



■ Windows Vista で、ディスプレイアダプタのドライバを更新する方法について

CADEWA Evolutionで、CG画面が正常に表示されない場合のみ、この作業を行ってください。
この作業を行うには、お客様がお使いのパソコンが、インターネットに接続されている必要があります。


① コントロールパネルを開き、クラシック表示に切り替えます。

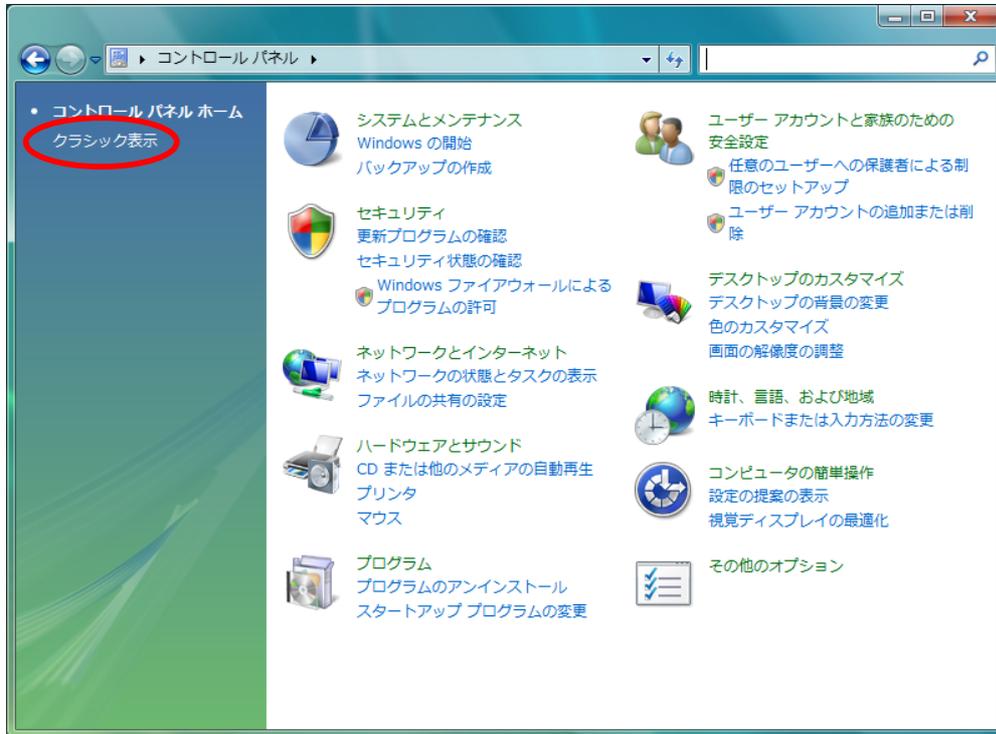


② 「個人設定」をダブルクリックして開きます。

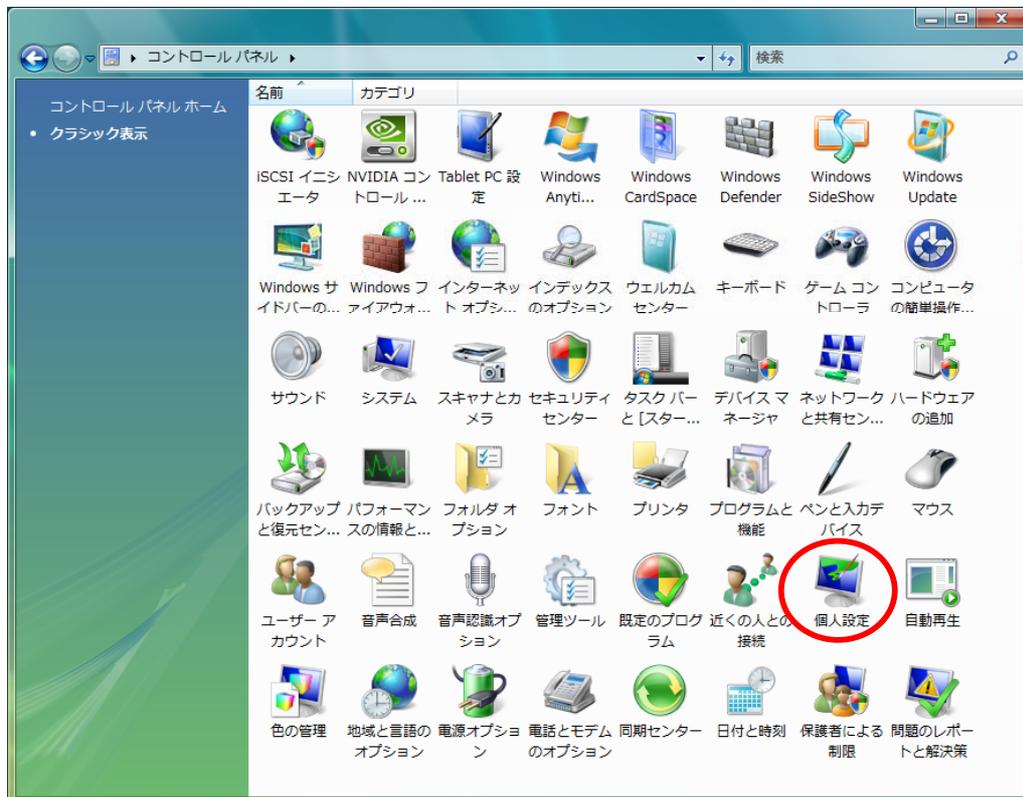

③ 「画面の設定」をダブルクリックして開きます。

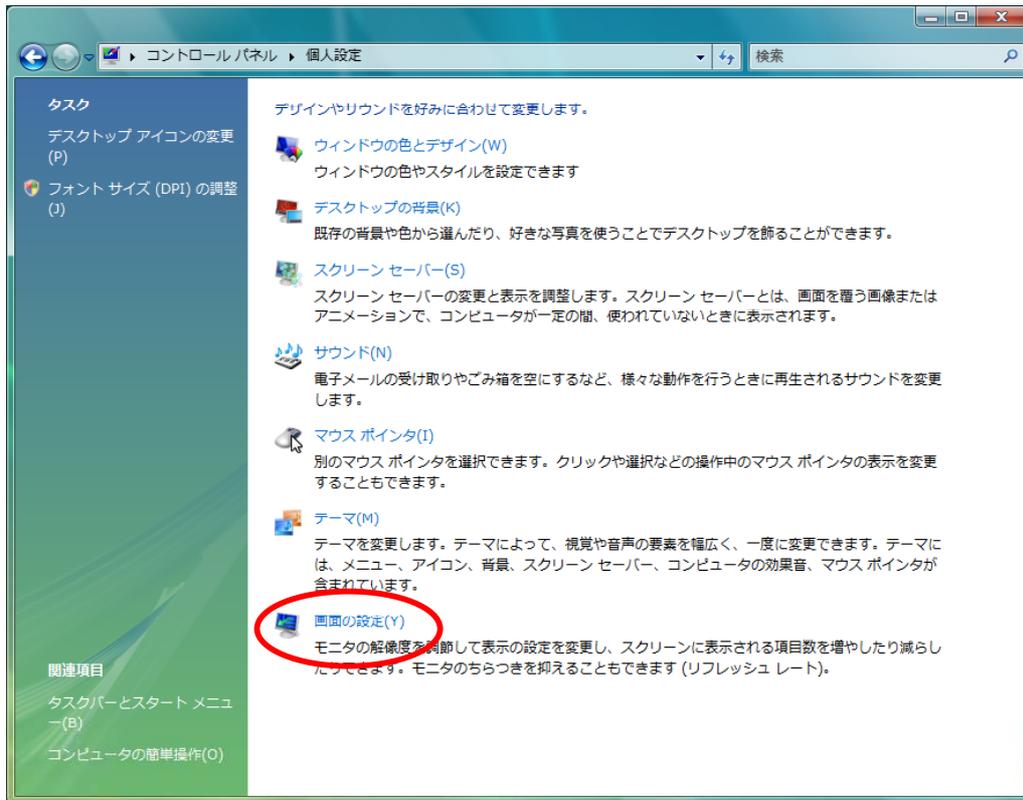

④ 「詳細設定」ボタンをクリックします。
(この画面は一例です。お客様がご使用になっているパソコンの機種や設定により、表示が異なります)

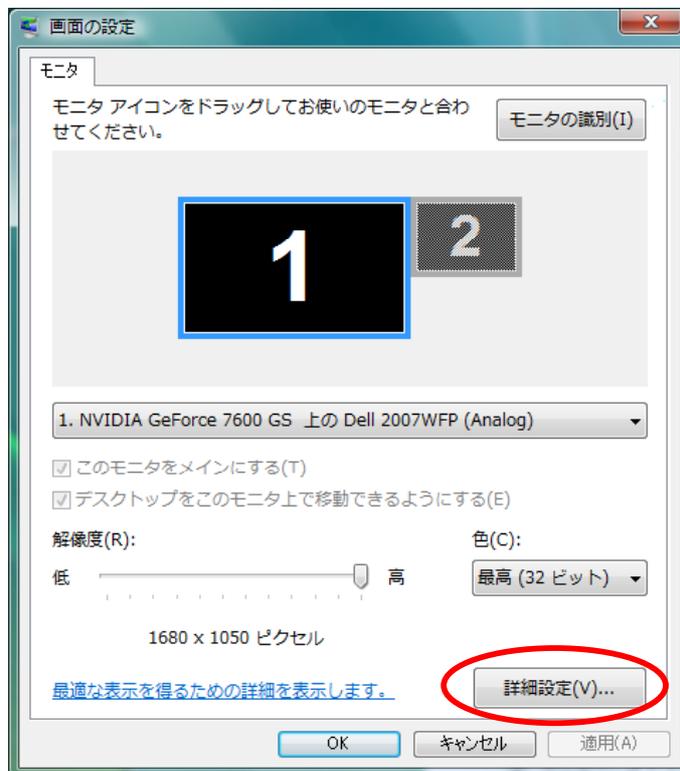


- ⑤ 「プロパティ」ボタンをクリックします。
(この画面は一例です。お客様がご使用になっているパソコンの機種や設定により、表示が異なります)




「プロパティ」ボタンをクリックすると、「ユーザアカウント制御」画面が表示されますので、「続行」ボタンをクリックします。


- ⑥ 「ドライバ」タブをクリックします。
(この画面は一例です。お客様がご使用になっているパソコンの機種や設定により、表示が異なります)

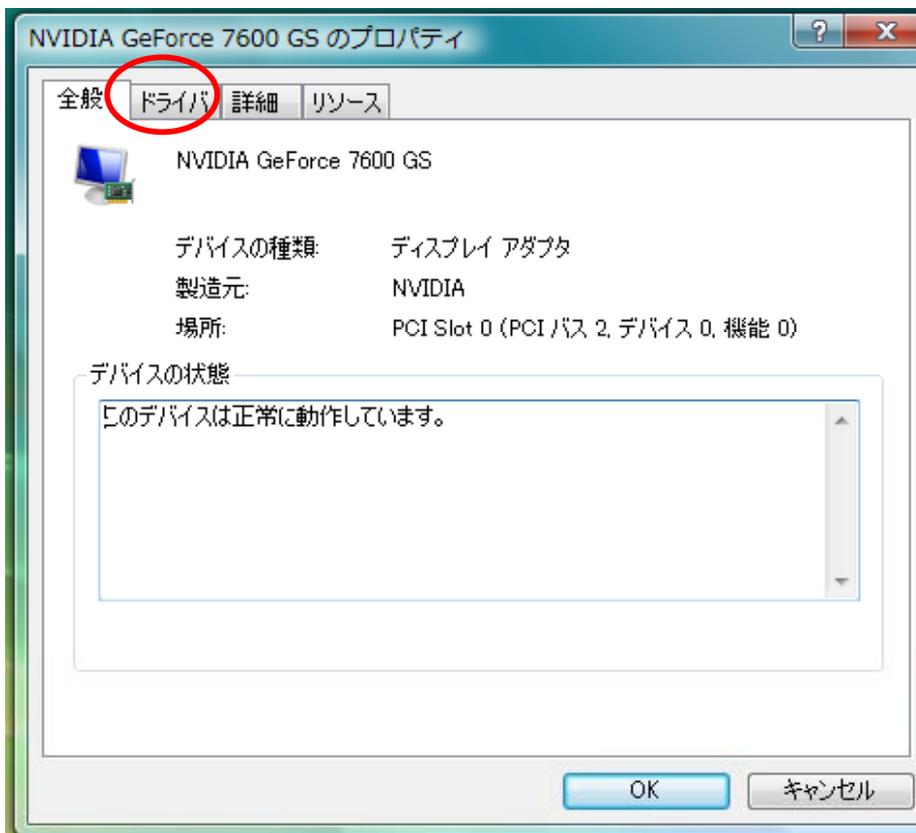


- ⑦ 「ドライバの更新」ボタンをクリックします。
(この画面は一例です。お客様がご使用になっているパソコンの機種や設定により、表示が異なります)

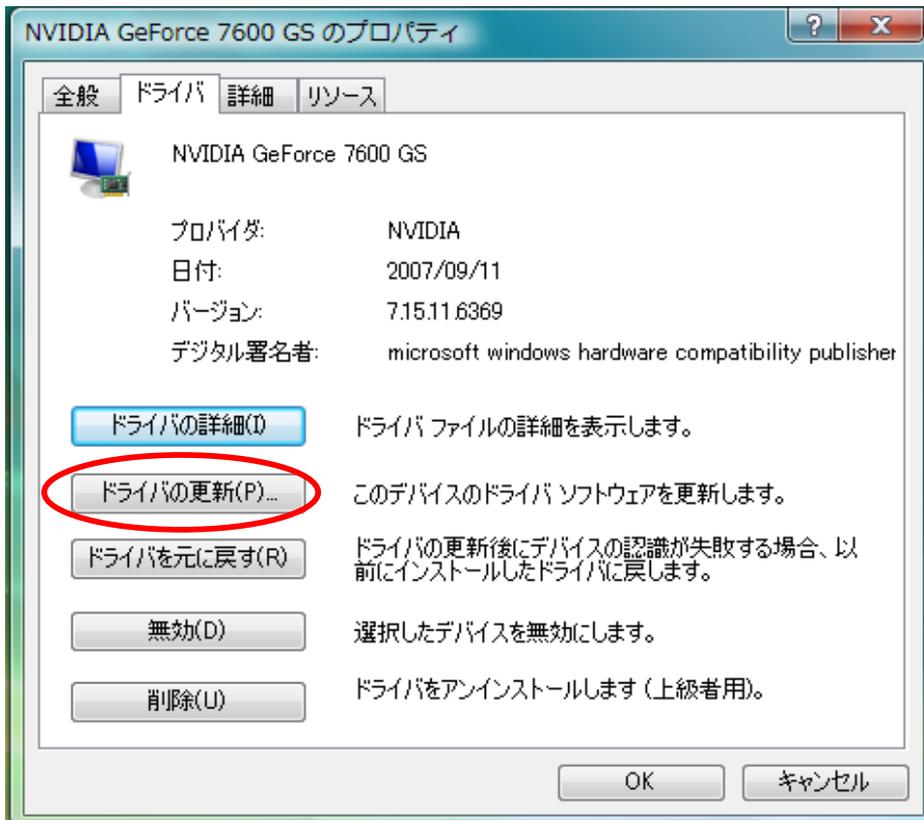


- ⑧ 「自動的に更新されたドライバソフトウェアを検索します」項目をクリックします。
(この画面は一例です。お客様がご使用になっているパソコンの機種や設定により、表示が異なります)

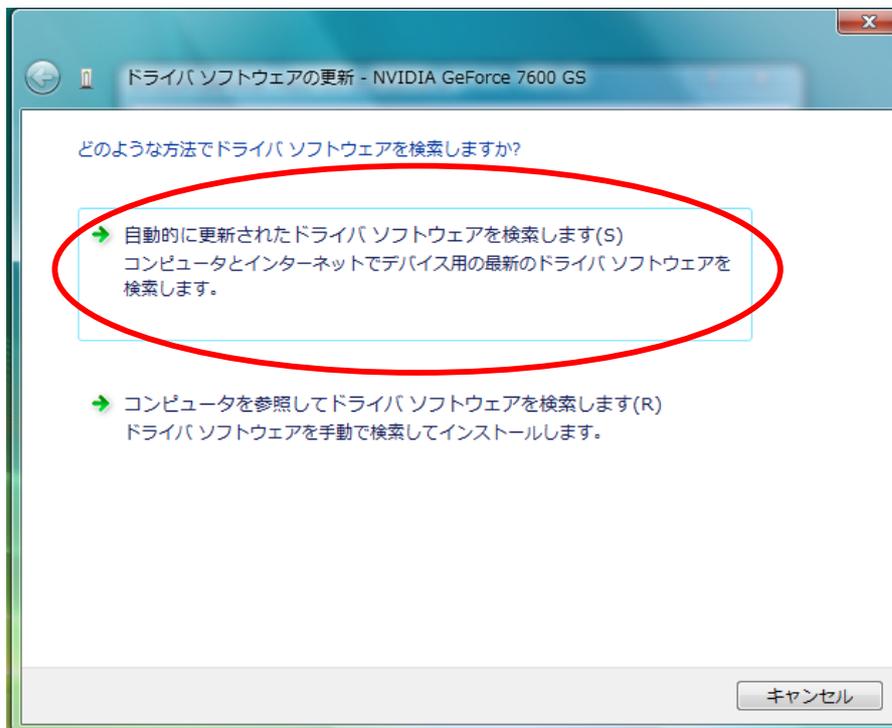

- ⑨ Windowsが更新されたドライバを検索しますので、しばらく待ちます。
(この画面は一例です。お客様がご使用になっているパソコンの機種や設定により、表示が異なります)

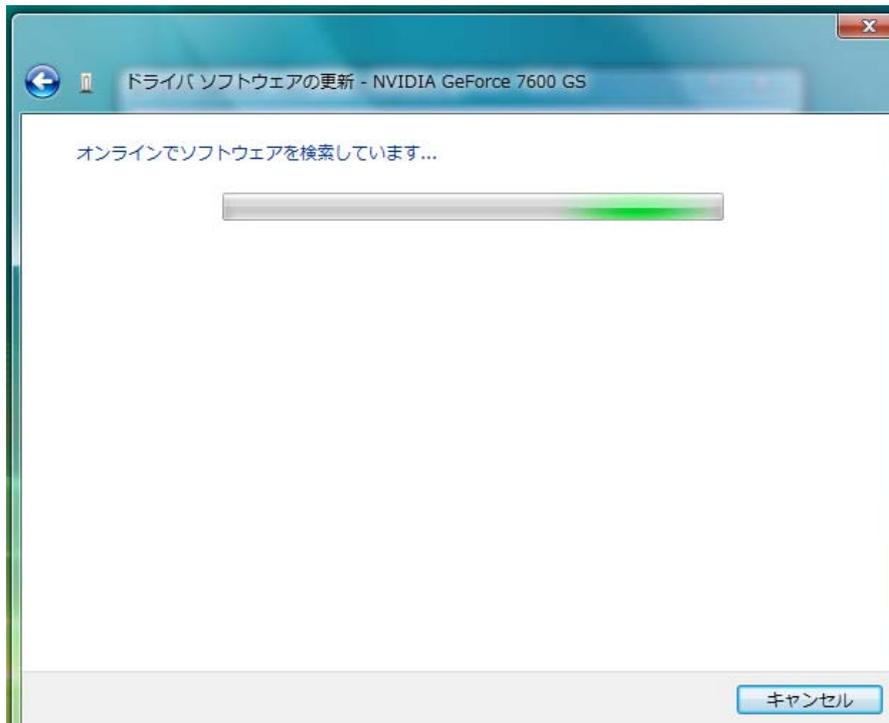


- ⑩ 新しいドライバが見つければ、自動的にインストールされますので、「閉じる」ボタンをクリックします。
(この画面は一例です。お客様がご使用になっているパソコンの機種や設定により、表示が異なります)

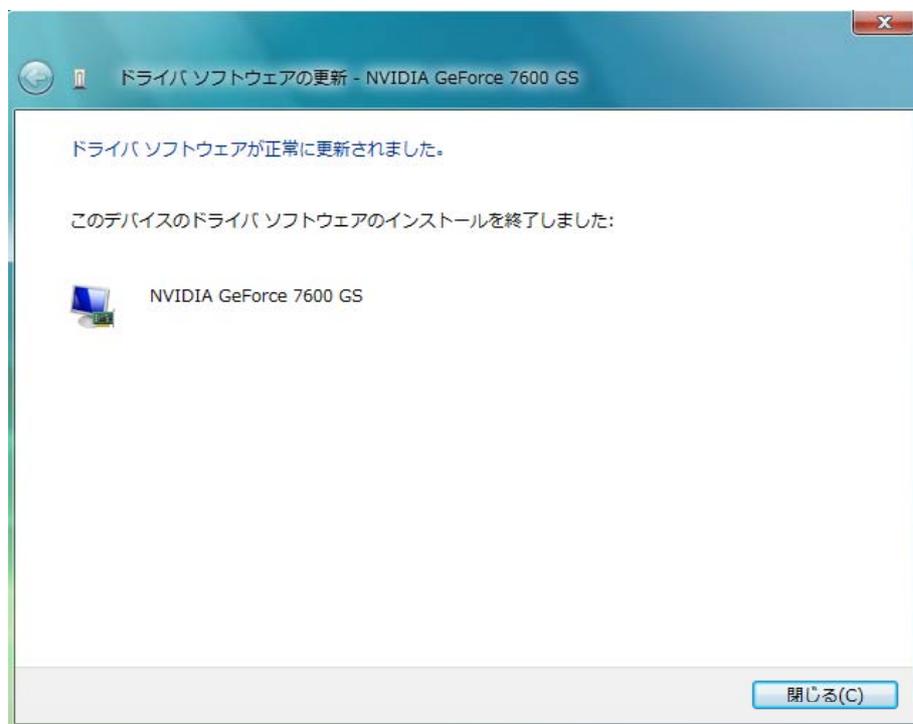

念のためコンピュータを再起動した後、CADEWA Evolutionを起動して、CG画面が正常に表示されるかどうか、ご確認ください。

- ⑪ 新しいドライバが見つからなかった場合は、「このデバイスに最適なドライバソフトウェアが既にインストールされています。」と表示されますので、「閉じる」ボタンをクリックします。「完了」ボタンをクリックして、ウィザードを終了します。

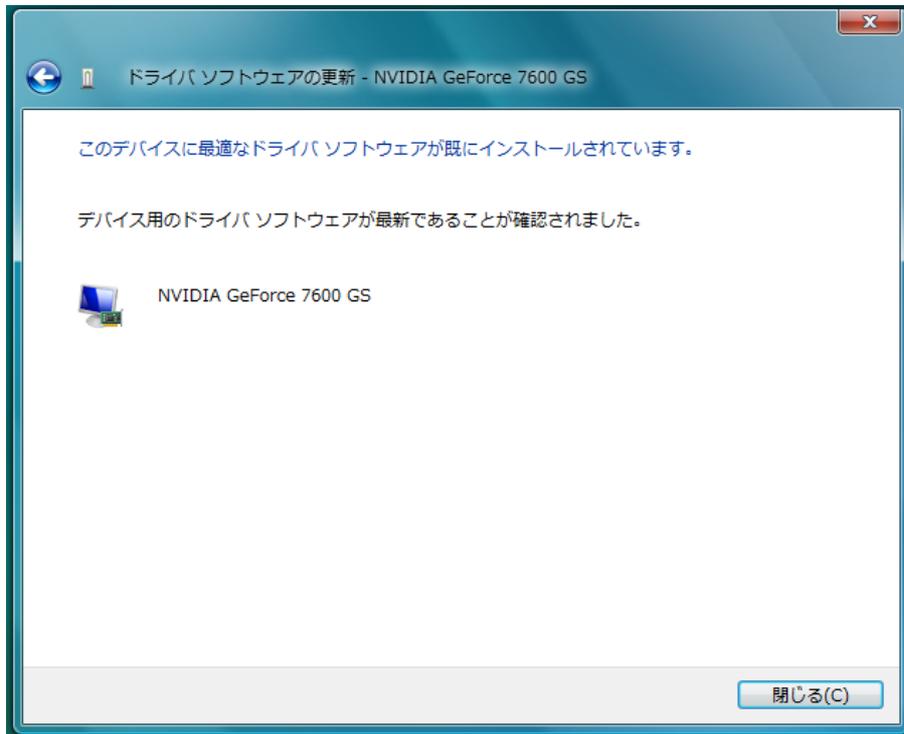

— 以上 —